

PUERTA Y MARCO DE POLIÉSTER PARA ALOJAMIENTO DE MEDIDORES DE AGUA

Ref. 530001
SIN MIRILLA

Ref. 530002
CON MIRILLA

PUERTA DE REGISTRO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Puerta con marco.
- Resistente a la corrosión, agentes químicos y radiación ultravioleta.
- Auto-extinguible, cumpliendo con la norma UNE 53315 y ASTM D635.

TIPOS DE CIERRE



- Triangular de plástico.
- Cuadradillo de 8mm plástico.

OPCIÓN

- Aislamiento térmico.

CON DETERMINADAS CONDICIONES

- Se puede personalizar el logotipo del acueducto.

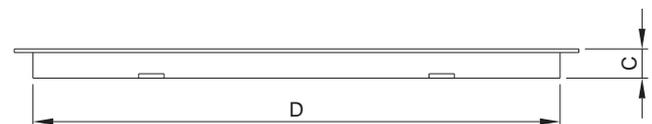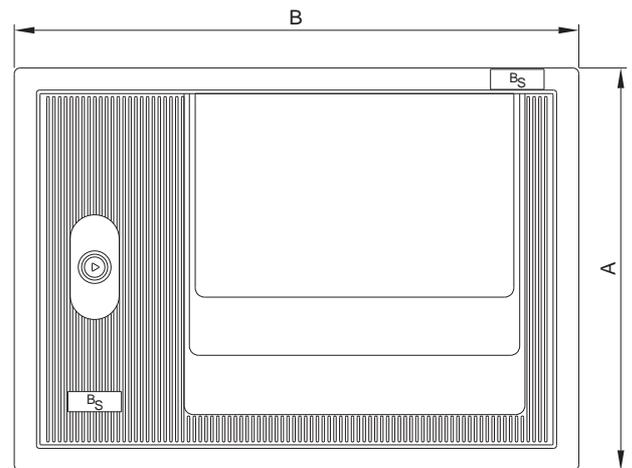

ACCESORIOS

- Ref. 997000 Aislamiento térmico en puerta.
- Ref. 502015 Cerradura triangular de plástico.
- Ref. 502012 Cerradura de cuadradillo.
- Ref. 502013 Llave cuadradillo.
- Ref. 500201 Llave triangular.

A 292 mm
B 390 mm
C 25 mm
D 350 mm