

CENTRALIZACIÓN PPR VERSIÓN COLUMNA CON ENTRADA Y SALIDA ROSCADA

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN


Tubo polipropileno PN20

Tapón ciego polipropileno

Terminal de entrada rosca macho

Terminal de salida rosca macho

Soldadura por polifusión

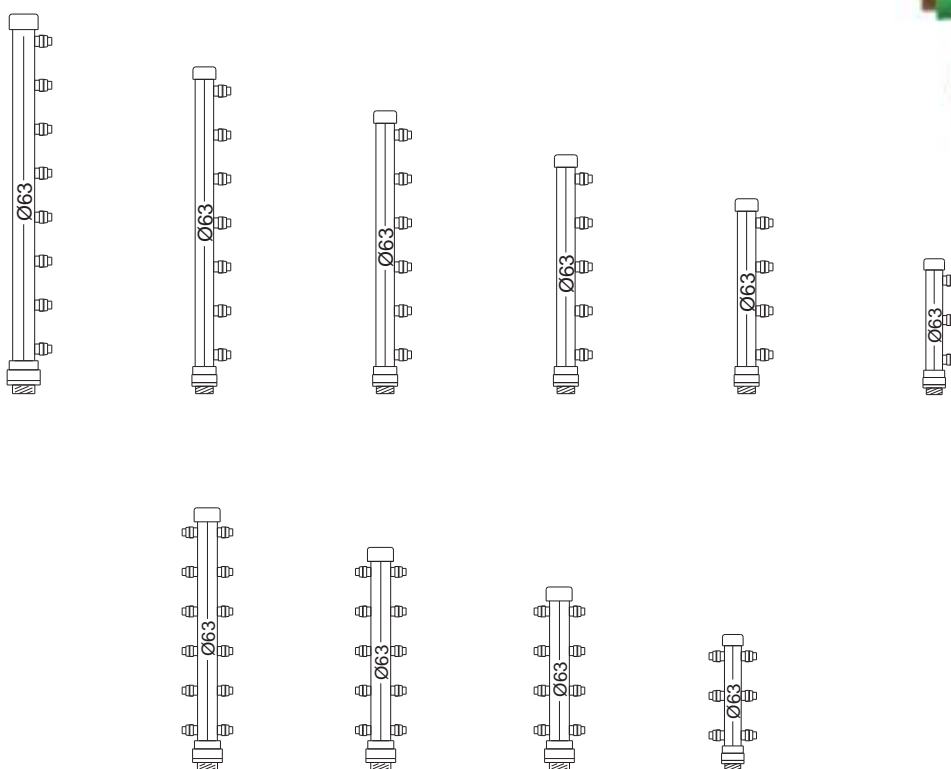

MEDIDAS CENTRALIZACIÓN PPR VERSIÓN COLUMNA SERIE-ROSCADA – Cotas en mm

Referencia (PPR+)	61031	61041	61051	61061	61062	61071	61081	61082	61102	61122
Nº Medidores	3	4	5	6	6	7	8	8	10	12
Filas	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2
Altura	545	695	845	995	545	1145	1290	690	840	990
Longitud	120	120	120	120	160	120	135	170	170	170
Ø Circuito	63	63	63	63	63	63	75	75	75	75
Separación entre salidas	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Rosca-Salida	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Para centralización con otras medidas consultar.